



SWG/ID 1000掘進機

標準管押しの場合

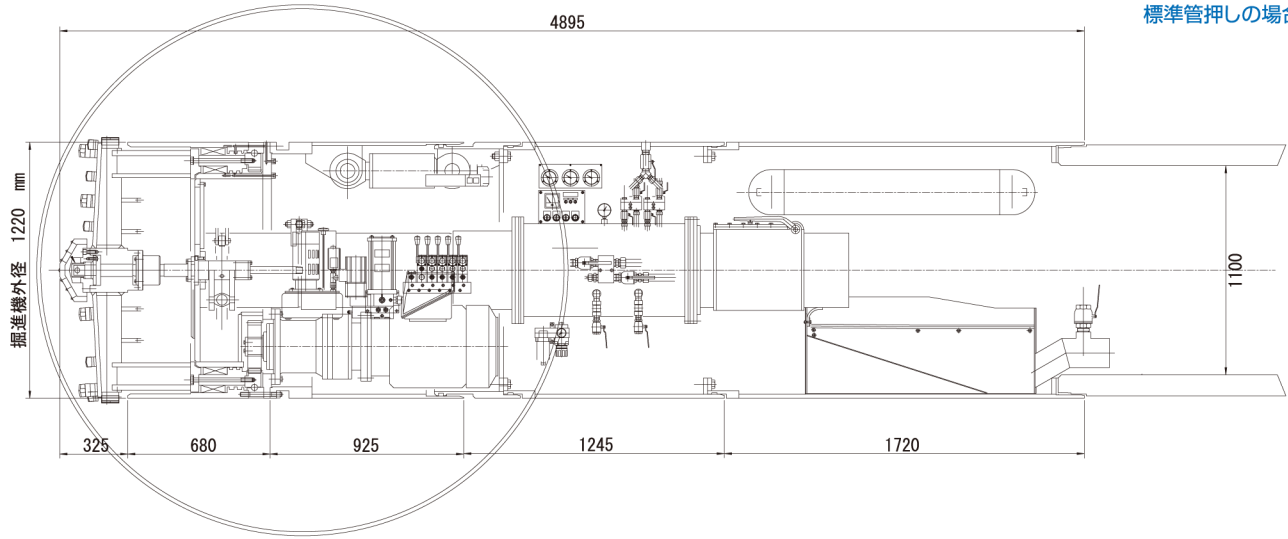

SWG/ID 1100掘進機

半管押しの場合

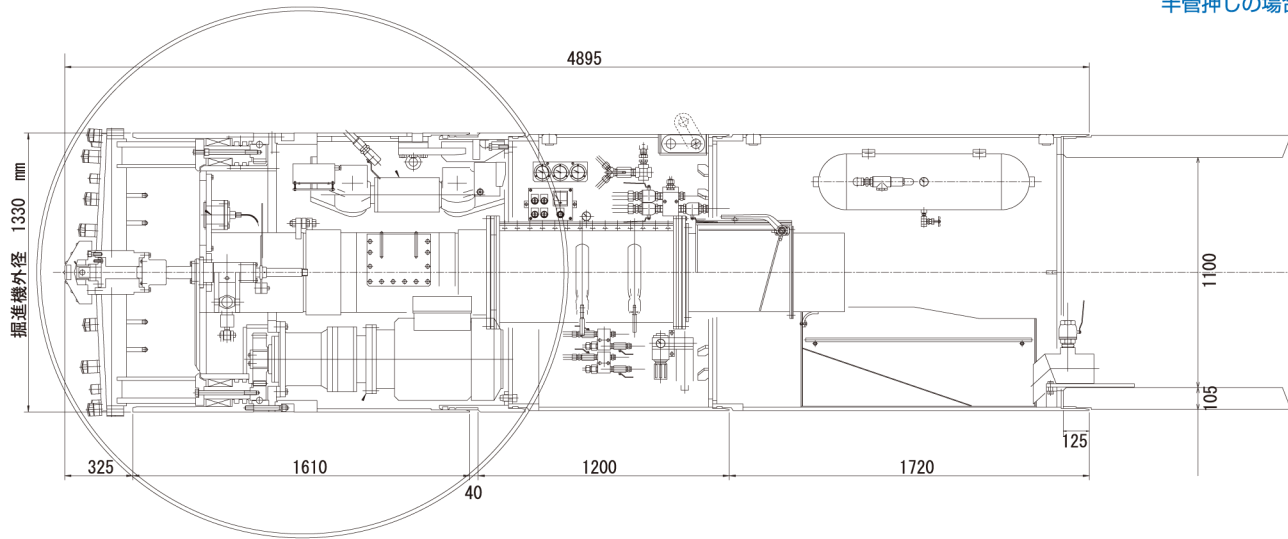

セミシールド本体		
機 械 仕 様	SWG1000仕様	SWG1100仕様
外 径	φ 1220mm	φ 1330mm
機 長	4895mm	
本 体 長	2200mm	
方 向 修 正 ジ ャ ッ キ	400KN × 30MPa × 50STmm 4本	
チャンバーゲートジャッキ	27KN × 21MPa × 180STmm 1本	
カッター		
機 械 仕 様	SWG1000仕様	SWG1100仕様
形 式	中間ビーム支持・スポーク形式	
ト ル ク	常用 47.4 / 39.4 KN-m	常用 56.4 / 46.8 KN-m
	瞬時 71.2 / 59.2 KN-m	瞬時 84.6 / 70.2 KN-m
回 転 数	9.05 / 10.9 rpm	7.3 / 8.8 rpm
カ ッ タ ー ・ モ ー タ	減速機付電動機	
	22kW × 4P × 400 / 440V 2台	
ト ル ク 係 数	常用 α=26.2 / 21.6	常用 α=18.5 / 15.3
	最大 α=29.4 / 32.4	最大 α=27.8 / 33.0