


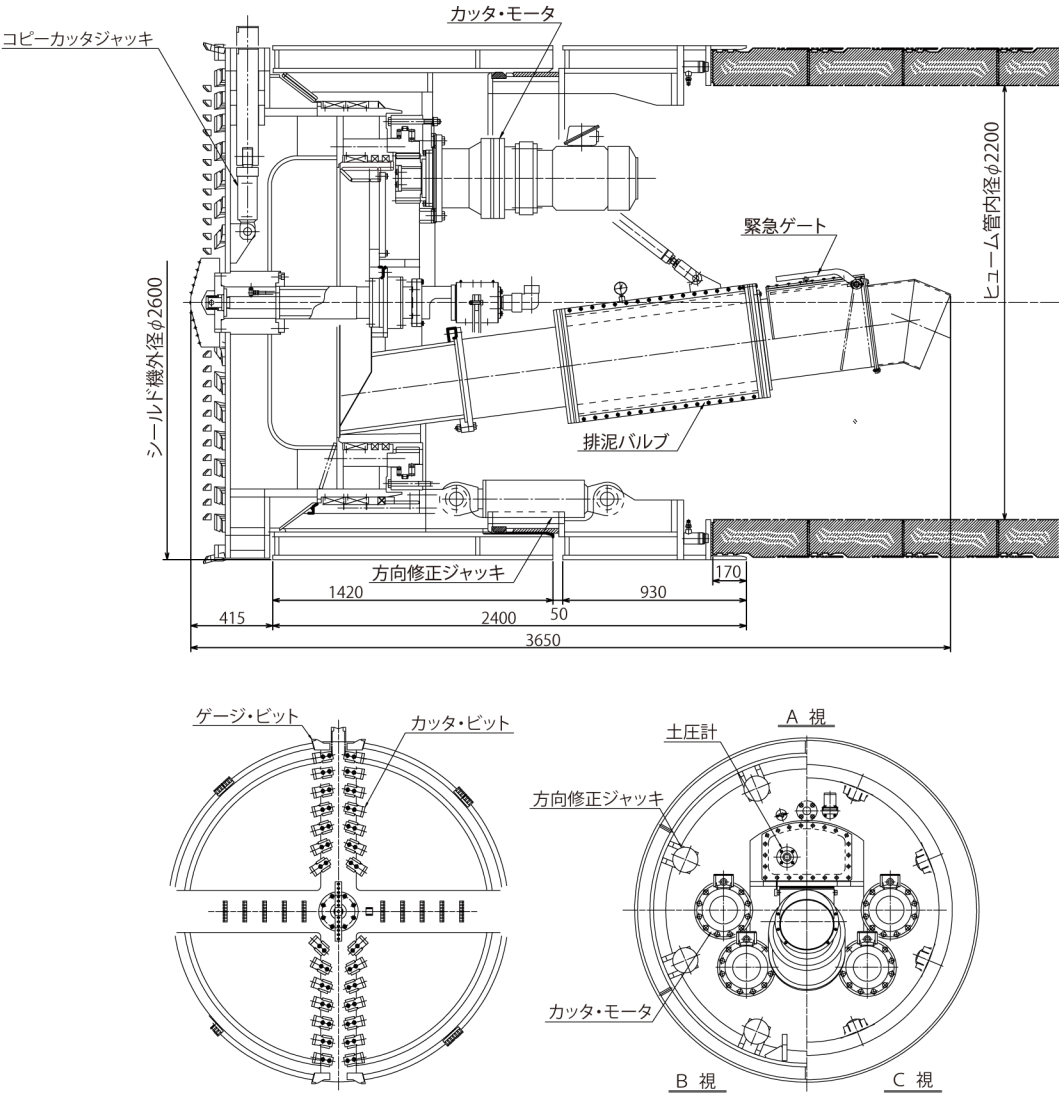

セミシールド本体		
外	径	φ 2600mm
機	長	2400mm
本	体	長
方 向 修 正 ジャ ッ キ		3950mm
コ ピ ー カ ッ タ ー ジャ ッ キ		500KN × 30MPa × 150STmm 8本
		110KN × 21MPa × 100STmm 1本
油圧パワーユニット		
油 圧 ポ ン プ		10 l/min × 30MPa
電 動 機		5.5kW × 4P × 440 /400V
合	数	1台
カッター		
形	式	ビーム支持・面板形式
ト	ル	ク
回	転	数
カ ッ タ ー ・ モ ー タ		常用258 / 310KN-m 瞬時 387 / 464KN-m
トル	ク	係 数
		2.1 / 1.8 rpm
		減速機付電動機 15kW × 4P × 440 /400V 4台
		常用 α=14.7 / 17.6 最大 α=22.0 / 26.4