



SWG/ID 800掘進機

標準管押しの場合

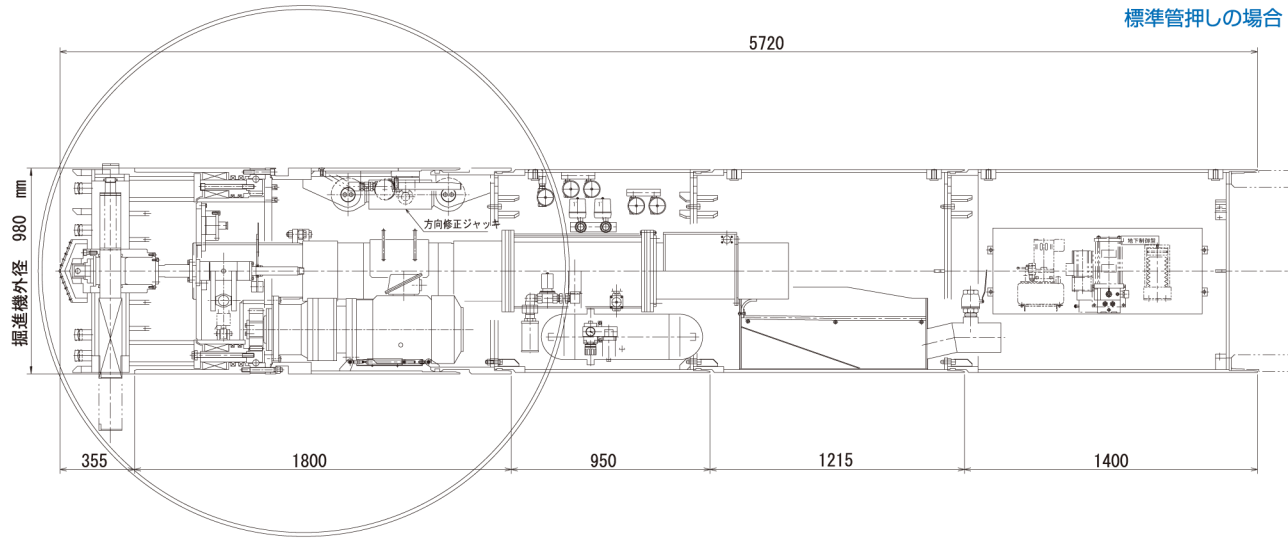

SWG/ID 900掘進機

標準管押しの場合

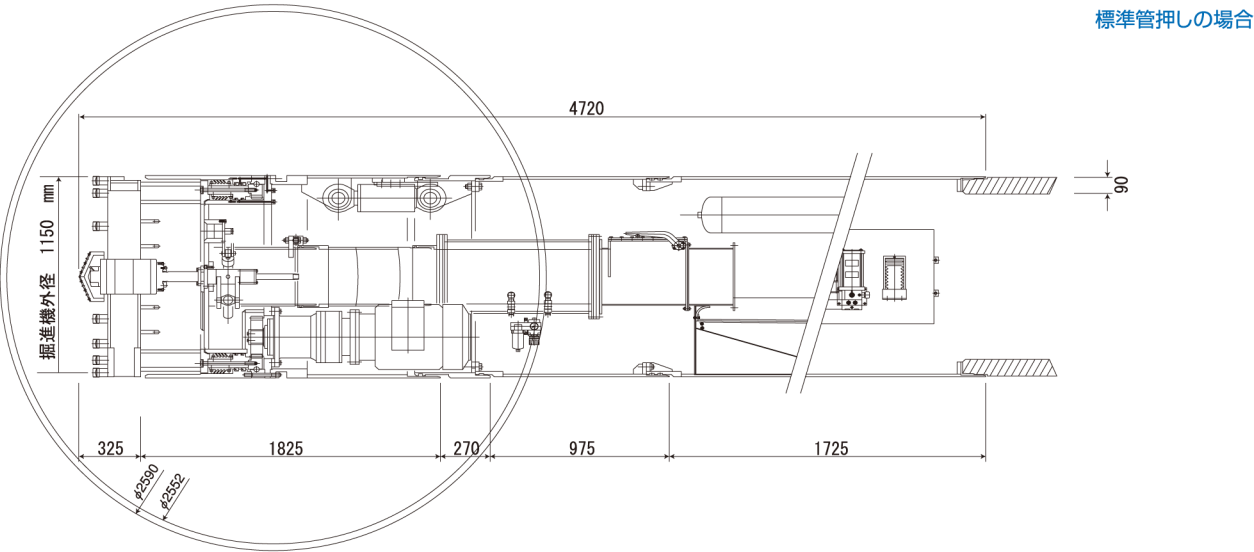

セミシールド本体		
機 械 仕 様	SWG800仕様	SWG900仕様
外 径	φ 980mm	φ 1150mm
機 長	4475mm	4720mm
本 体 長	2900mm	2420mm
方 向 修 正 ジ ャ ッ キ	300KN×30MPa×50STmm 4本	400KN×30MPa×50STmm 4本
チャンバークートジャッキ	27KN × 21MPa × 180STmm 1本	
カッター		
機 械 仕 様	SWG800仕様	SWG900仕様
形 式	中間ビーム支持・スポーク形式	
ト ル ク	常用 31.6 / 26.6 KN-m	常用 47.4 / 39.4 KN-m
	瞬時 47.4 / 39.8 KN-m	瞬時 71.2 / 59.2 KN-m
回 転 数	9.2 / 11.0 rpm	9.05 / 10.9 rpm
カ ッ タ ー ・ モ ー タ	減速機付電動機	
	15kW × 4P × 400 /440V 2台	22kW × 4P × 400 /440V 2台
ト ル ク 係 数	常用 α=33.5 / 28.3	常用 α=26.2 / 21.6
	最大 α=50.4 / 42.3	最大 α=39.4 / 32.4