



SWG/ID 1200掘進機

半管押しの場合

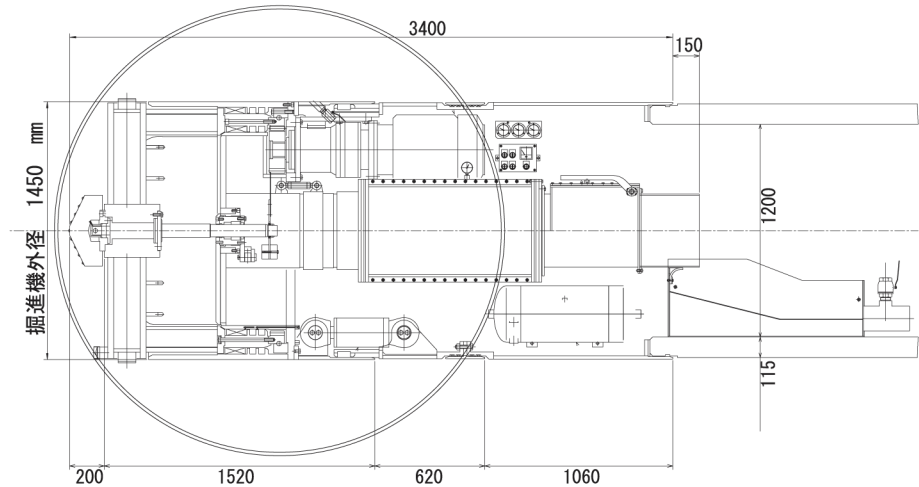

SWG/ID 1350掘進機

半管押しの場合

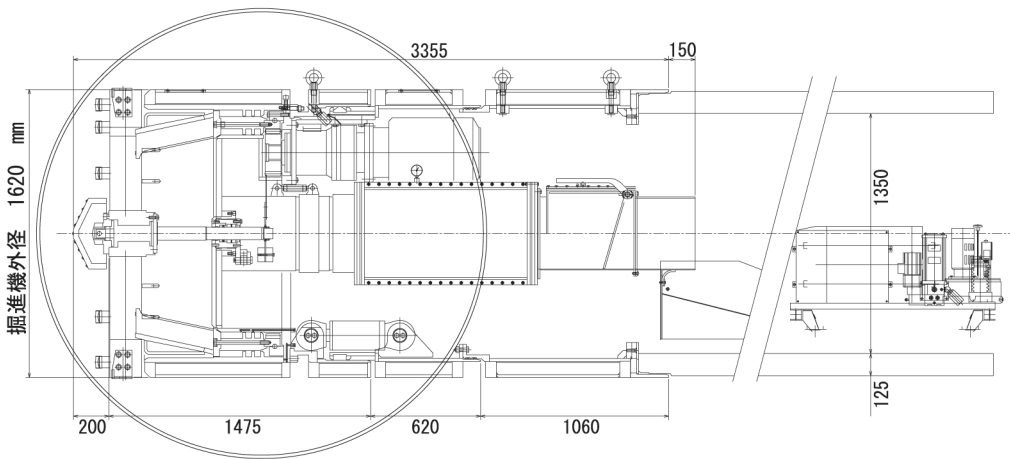

セミシールド本体		
機 械 仕 様	SWG1200仕様	SWG1350仕様
外 径	φ 1450mm	φ 1620mm
機 長	3440mm	3355mm
本 体 長	2200mm	2195mm
方 向 修 正 ジャ ッ キ	400KN × 30MPa × 50STmm 4本	
チャンバーゲートジャッキ	27KN × 21MPa × 180STmm 1本	
カッター		
機 械 仕 様	SWG1200仕様	SWG1350仕様
形 式	中間ビーム支持・スポーク形式	
ト ル ク	常用 56.4/ 46.8 KN-m 瞬時 84.6/ 70.2 KN-m	
回 転 数	7.3 / 8.8 rpm	
カ ッ タ ー ・ モ ー タ	減速機付電動機 22kW × 4P × 400/440V 2台	
ト ル ク 係 数	常用 α=18.5 / 15.3 常用 α=27.8 / 23.0	